

NOTICE DE MONTAGE

KIT PROFILES POUR CLOISON SEPARATIVE - DECORATIVE

Merci de lire attentivement cette notice afin d'assurer un montage facile, rapide et en toute sécurité de votre produit.

INTRODUCTION :

Le kit SPACEO "Kit profilés pour cloison séparative - décorative" est destiné à un usage **NON STRUCTUREL** et ne peut en aucun cas être utilisé comme mur porteur ou comme support d'étagères murales. La force de poussée de **150kg** des vérins compensateurs "F" permet à elle seule de maintenir cette cloison entre votre sol et votre plafond. Néanmoins ne connaissant pas la nature des matériaux de composition de ces derniers, nous vous suggérons de fixer les traverses hautes et basses. Les fixations ne sont pas incluses dans notre kit car leur choix dépend du matériau du sol et du plafond sur lesquels sera montée votre cloison. Pour utiliser des fixations adaptées, adressez-vous à un revendeur spécialisé.

PREPARATION :

Les profils doivent être **dégraissés** avec un chiffon propre et non abrasif avant leur montage, la présence d'huile sur ces pièces résulte de leur mode de fabrication.

OUTILLAGE NECESSAIRE :

Munissez-vous d'un tournevis cruciforme, d'un crayon à papier, d'une paire de gants anti-coupures, d'un niveau à bulles et d'une perceuse-visseuse.


Nos Kits ont été standardisés pour s'installer dans des pièces possédant une hauteur de plafond de **250cm**. Si la hauteur de votre plafond est inférieure à cette mesure, il vous sera nécessaire de recouper certains profils acier. Si vous êtes concernés, munissez-vous également d'une scie à métaux pour leur découpe et d'une scie sauteuse possédant une lame bois pour la découpe de l'un des panneaux de remplissage.




Pour plus de facilité et de sécurité lors du montage, nous vous conseillons d'assembler l'ensemble des pièces à deux personnes.

Composition du kit Profilés pour cloison à composer :


Déballez soigneusement l'ensemble des pièces contenues dans notre kit en prenant garde de ne pas les rayer ou les entrechoquer les uns contre les autres.

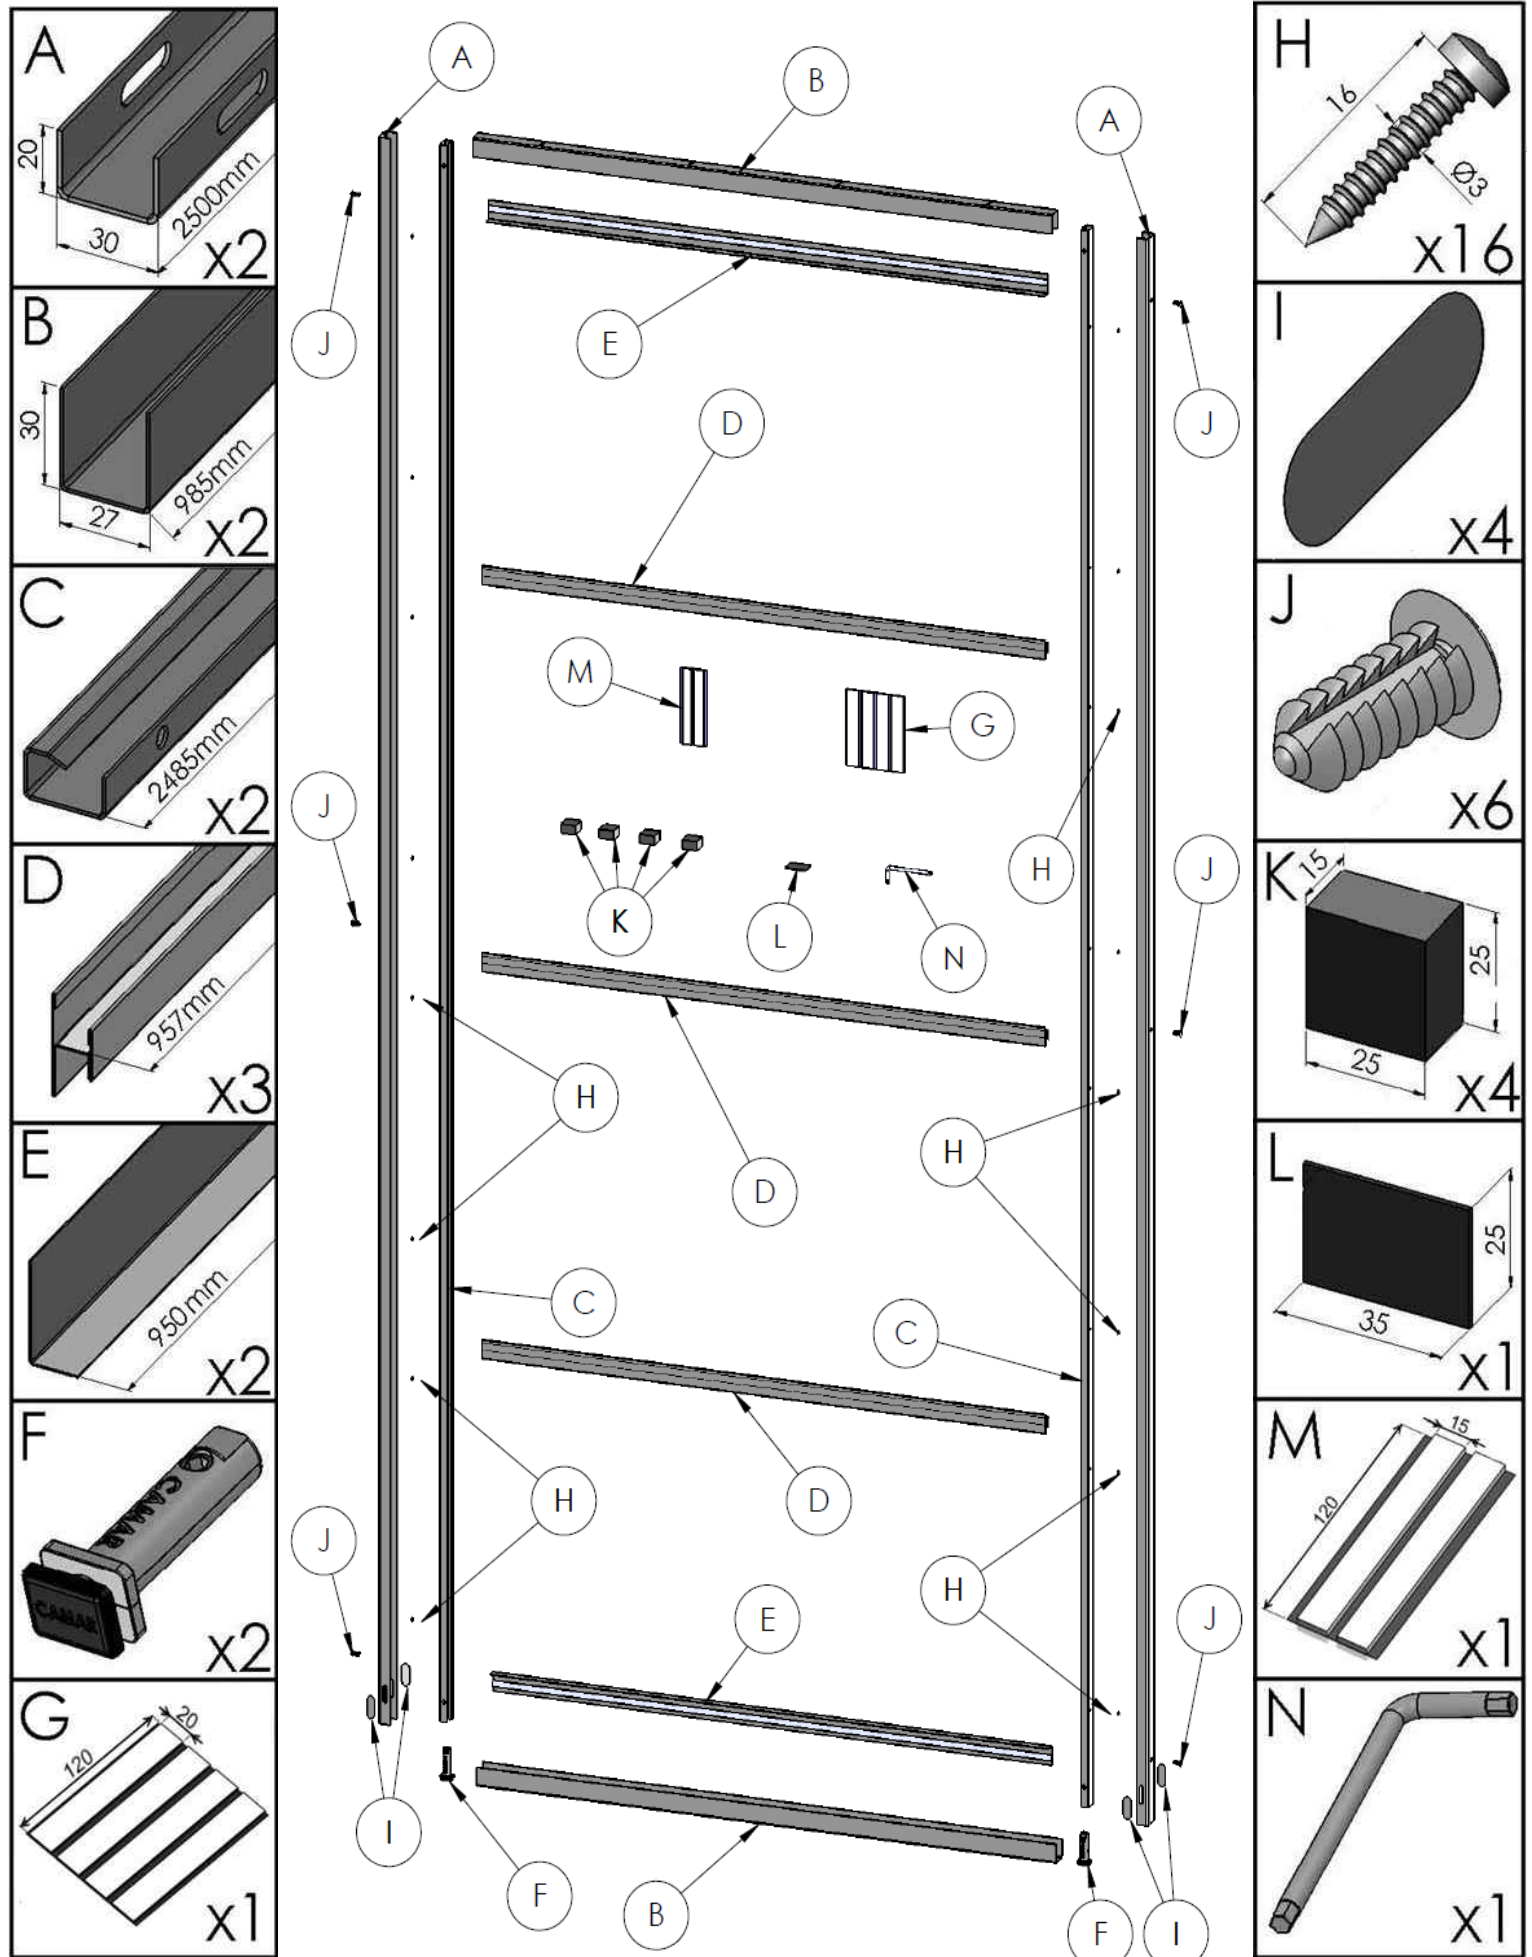


Etape 1 : Mesurez la hauteur "Hplafond" entre votre sol et votre plafond : Si "Hplafond" est égale à 250cm, passez à l'étape 4. Si "Hplafond" est inférieure à 250cm, recoupez la partie **opposée aux deux perçages latéraux** des deux profils "A" de la longueur "250cm-Hplafond" :

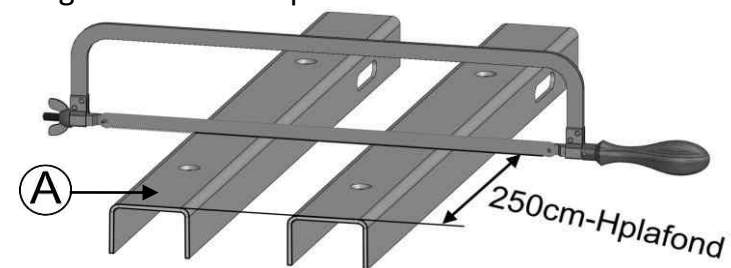


Etape 2 : Si "Hplafond" est égale à 250cm, passez à l'étape 4, Si "Hplafond" est inférieure à 250cm, recoupez les deux profils "C" de la longueur "250cm-Hplafond". **Attention, Conservez la symétrie entre les deux profils "C" :**

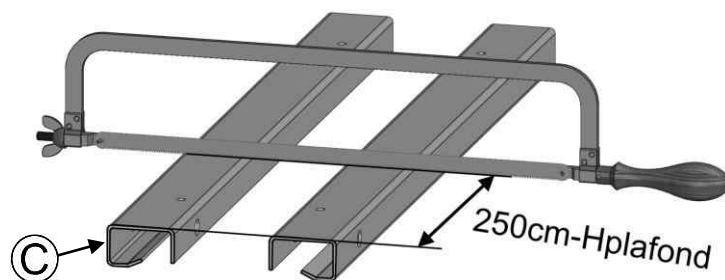


Etape 3 : Si "Hplafond" est égale à 250cm, passez à l'étape 4, Si "Hplafond" est inférieure à 250cm, recoupez une bande d'une largeur de "250cm-Hplafond" sur l'un de vos panneaux décoratifs de remplissage de la gamme "Do It yourself" :

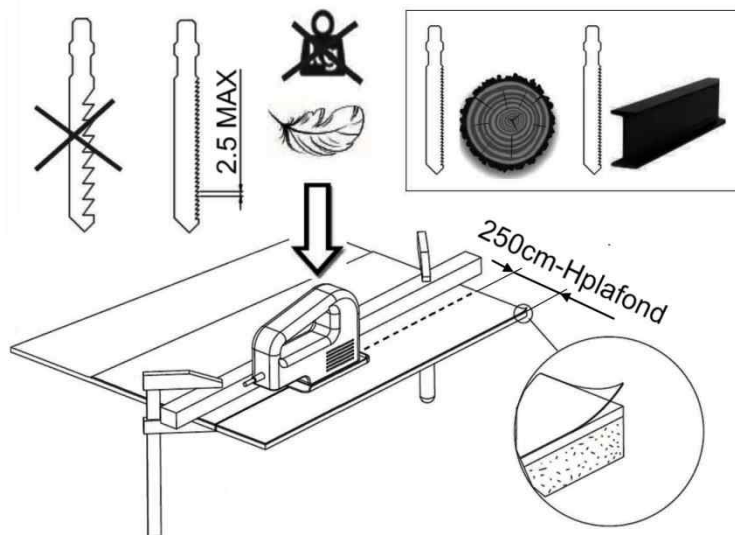


Etape 4 : Positionnez le profil "A" contre le mur et marquez sa position : Remarque, les trous de perçage peuvent être utilisés pour fixer le profil au mur (fixations non fournies, dépendent du matériau du mur).

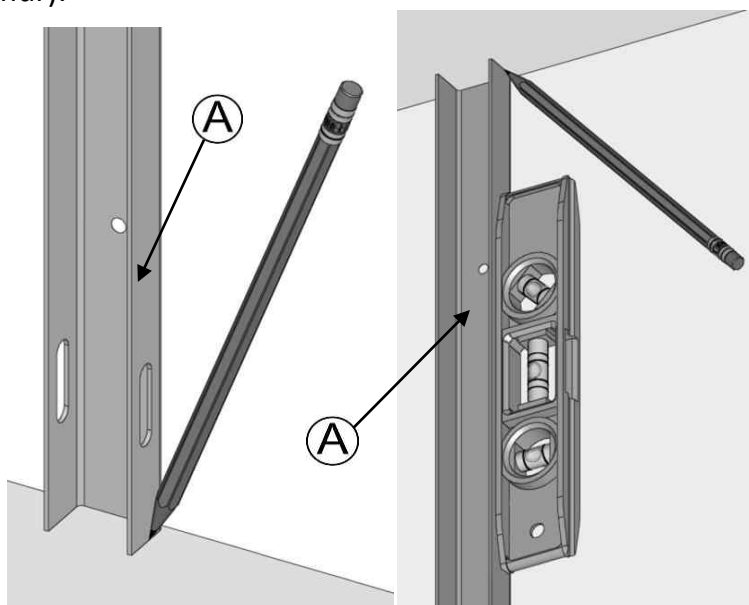


Etape 5 : Collez deux bandes adhésives "G" aux extrémités du premier profil "B". Glissez-le à l'intérieur du profil "A" puis adhérez et/ou vissez le au sol (fixations non fournies, dépendent du matériau du sol).

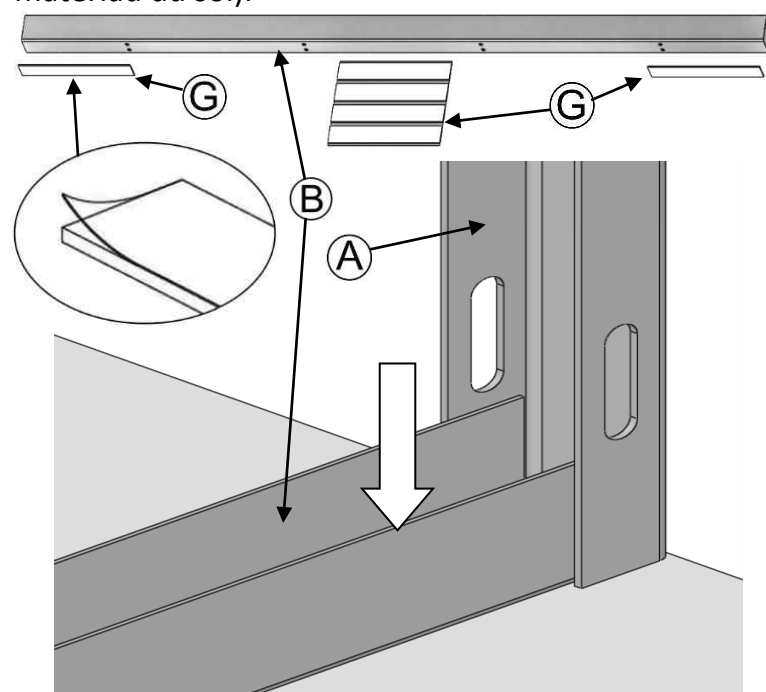


Etape 6 : Afin de déterminer sa position, réalisez un **PRE-MONTAGE** du second profil "A" à l'autre extrémité du profil "B" :

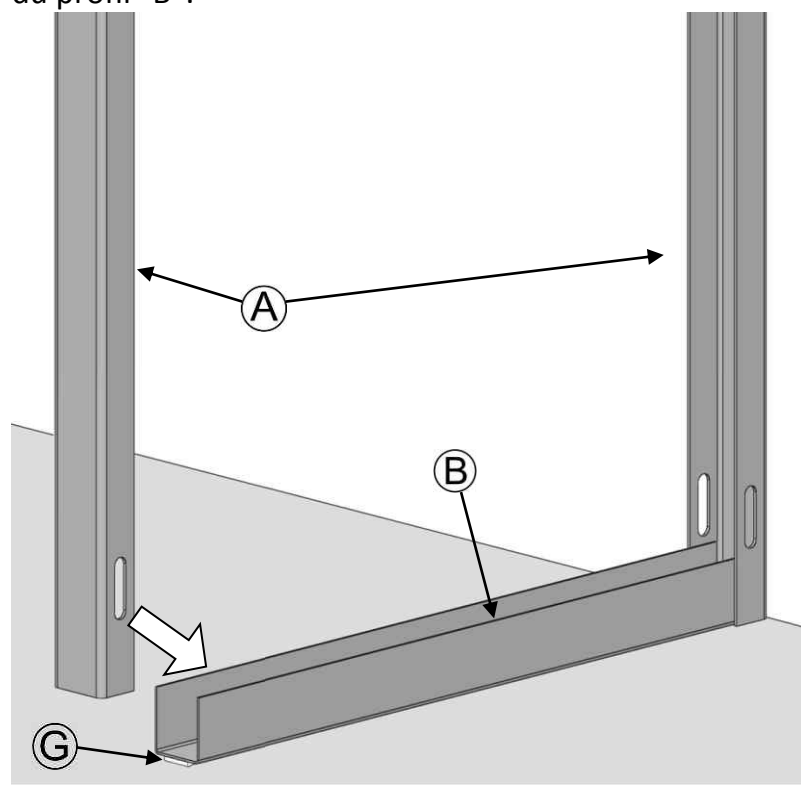


Etape 7 : Lors du **PREMONTAGE** du profil "A", Contrôlez et marquez sur votre plafond la position du second profil "A".

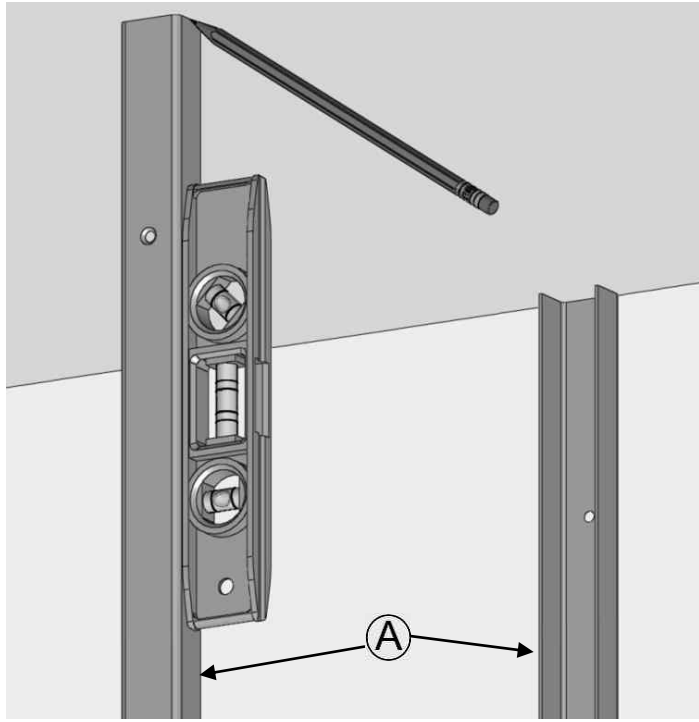


Etape 8 : Découpez le tampon caoutchouc "L" en deux parties égales puis positionnez les deux morceaux obtenus à l'intérieur de la traverse supérieure "B". Collez les deux bandes restantes d'adhésif double face mousse "G" :

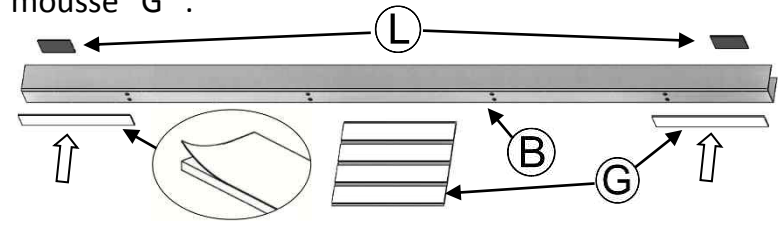


Otez les pellicules blanches du double face "G", puis collez et/ou fixez (fixations non fournies dépendent du matériau de votre plafond) l'ensemble obtenu au plafond sur les marquages que vous avez tracé précédemment :

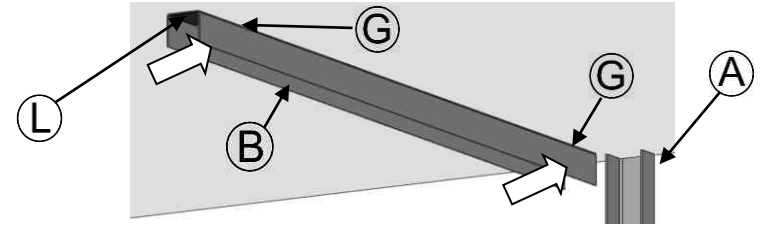


Etape 9 : Glissez un profil "C" muni du premier vérin "F" à l'intérieur des deux profils "B". Vissez légèrement la vis de réglage du vérin avec la clé de serrage "N" pour maintenir l'ensemble en position :

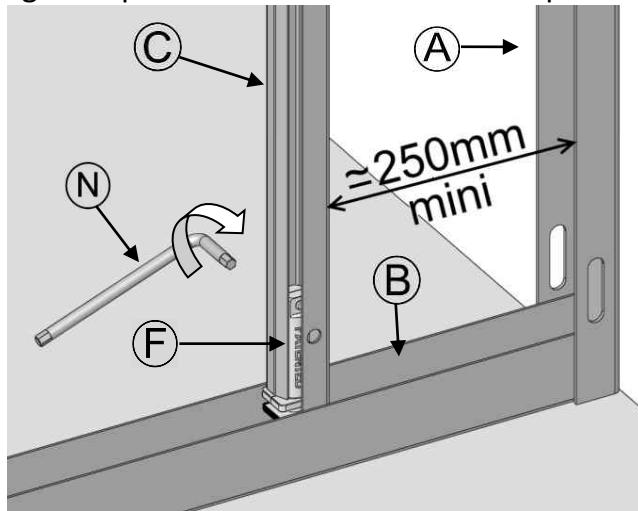


Etape 10 : Positionnez deux rehausses caoutchouc "K" 25x25x15mm à l'intérieur du profil "B" fixé au sol :

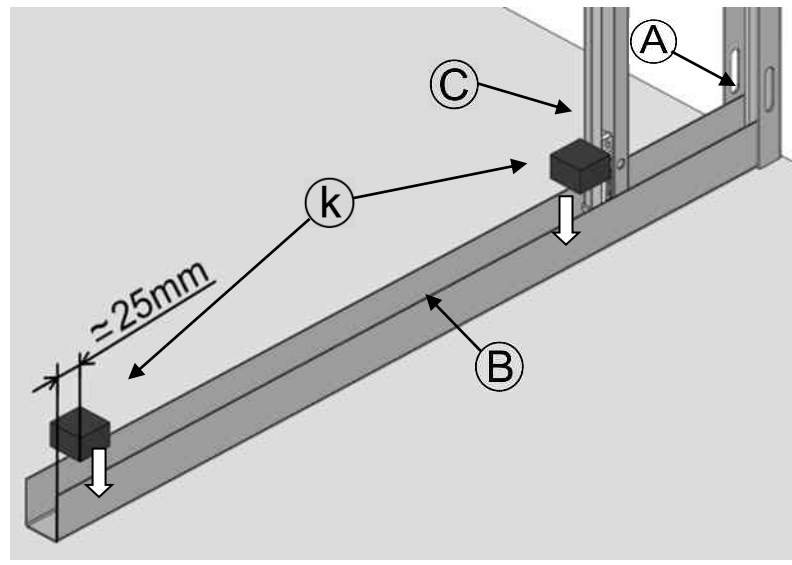


Etape 11 : Glissez le panneau décoratif dans le profil "C" puis déposez le sur les rehausses "K" :

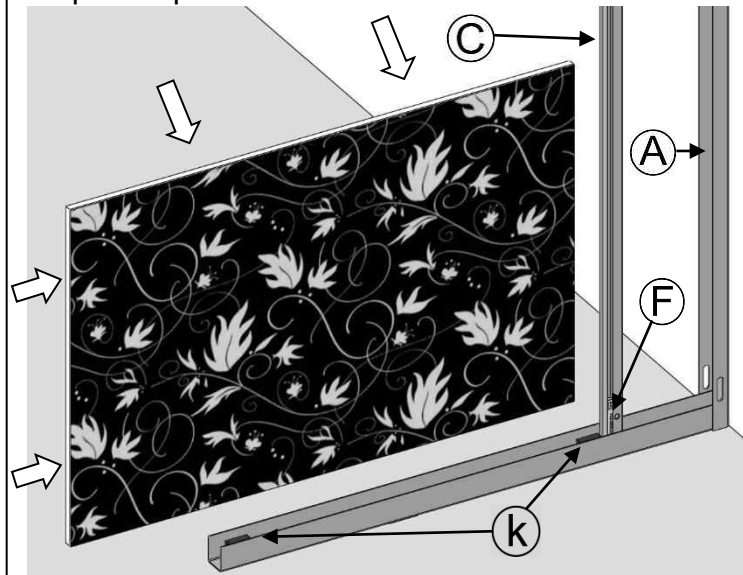


Etape 12 : Vissez **sans forcer**, au tournevis ou à la visseuse (embout PZ1) deux vis "H" dans le panneau décoratif pour le maintenir en position :

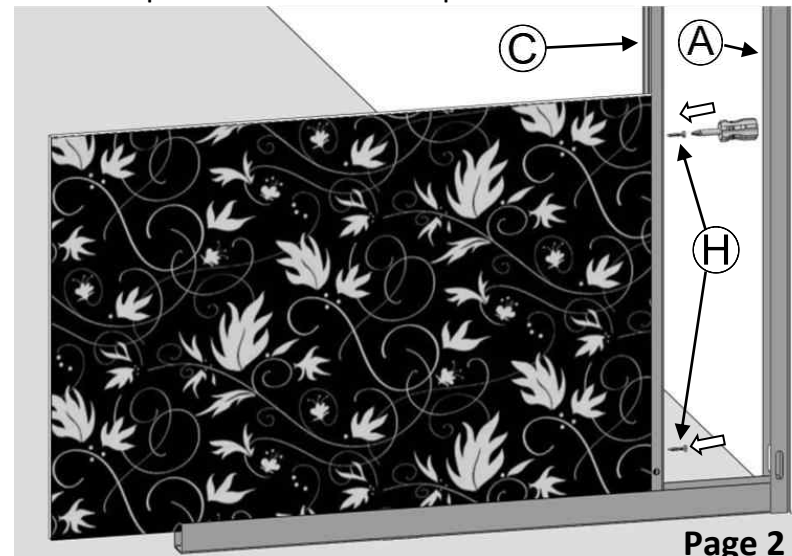


Etape 13 : Positionnez successivement les profils "D" et les panneaux décoratifs en les vissant, **sans forcer**, un par un :

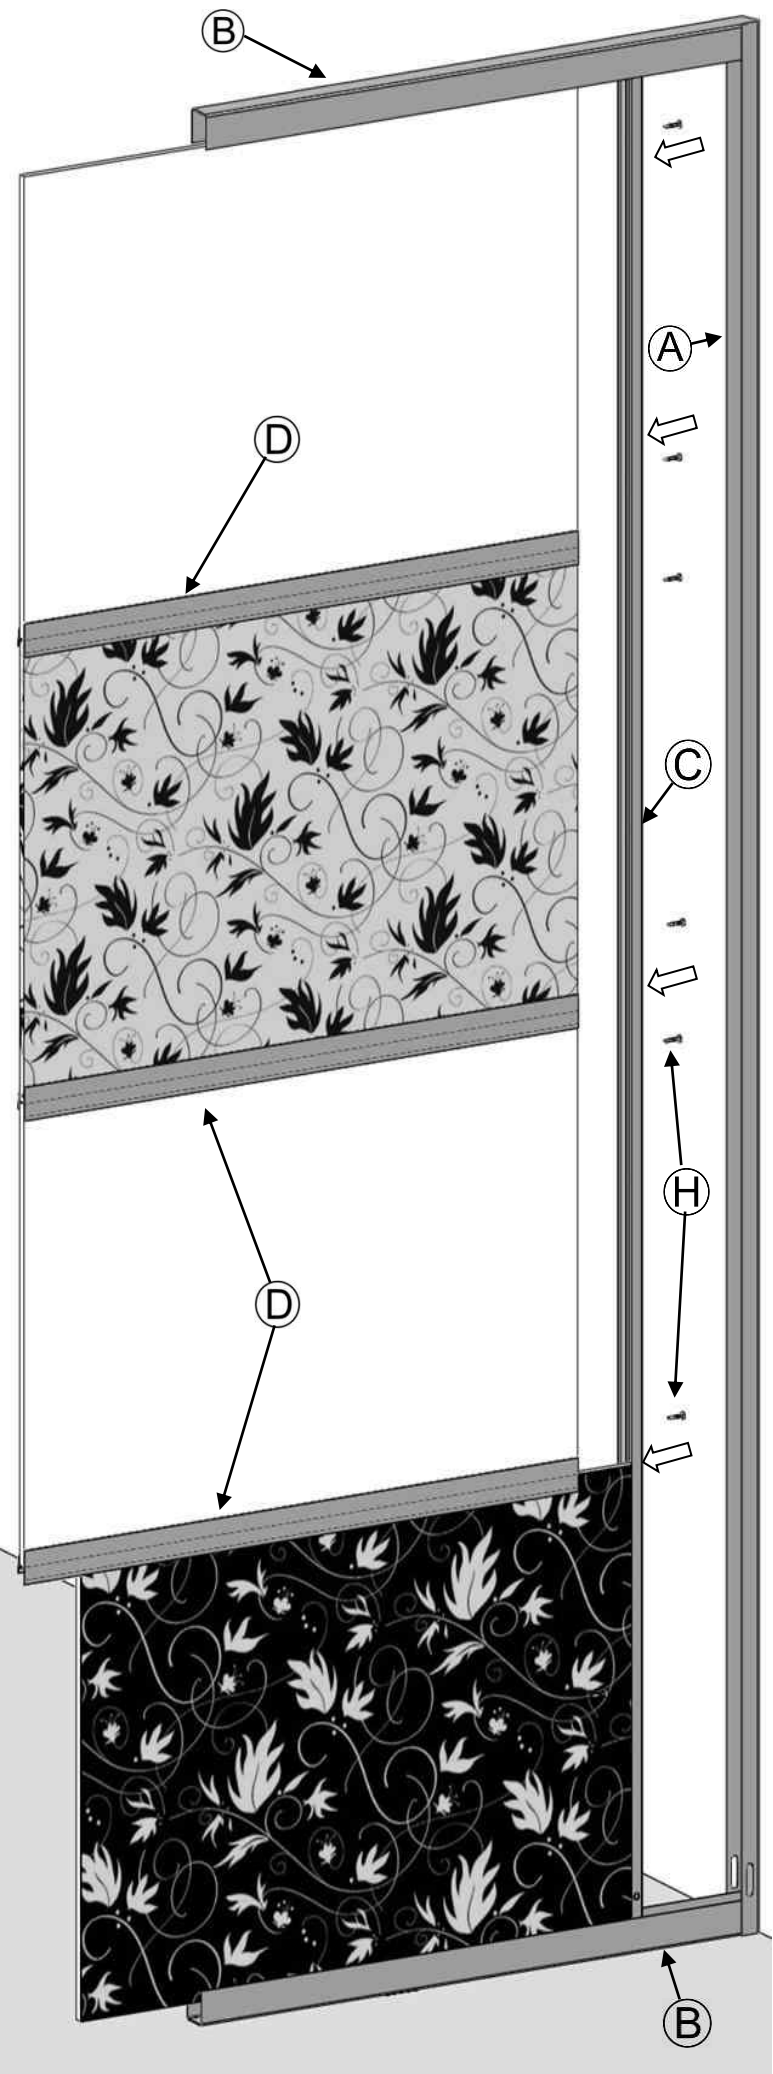


Etape 14 : Collez deux morceaux d'adhésif "M" double face d'épaisseur 3.2mm sur le profil "C" et retirez la pellicule blanche des adhésifs "M" :

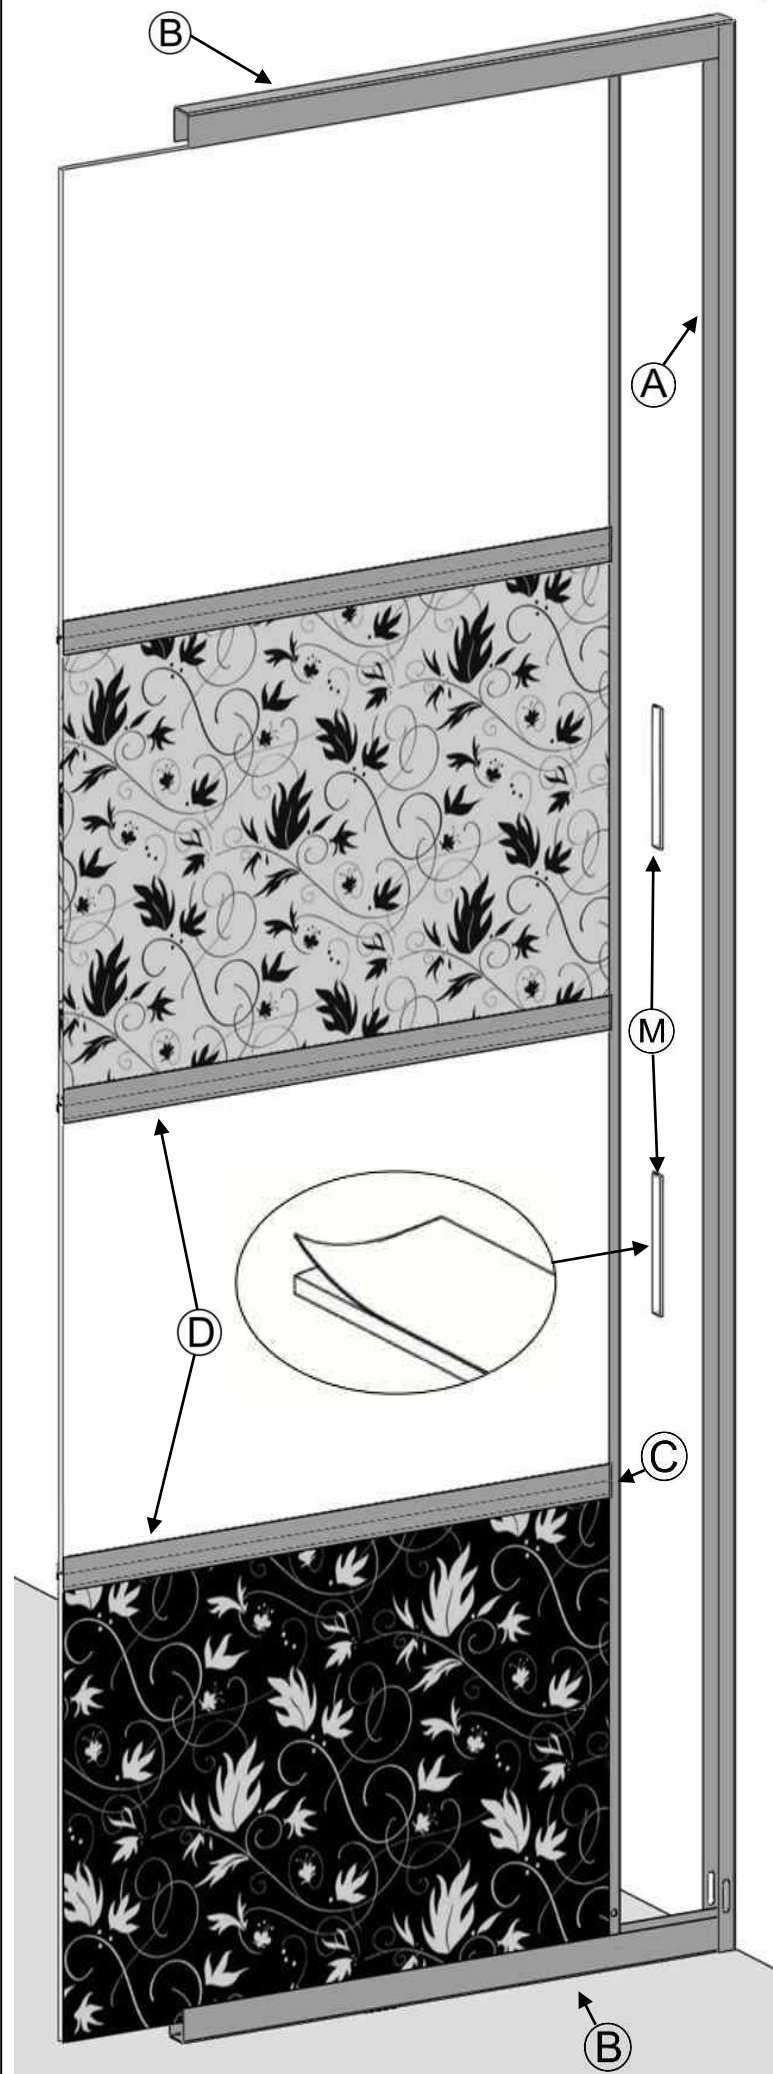


Etape 15 : Assemblez le second vérin compensateur "F" au deuxième profil "C", puis glissez l'ensemble sur les panneaux décoratifs :

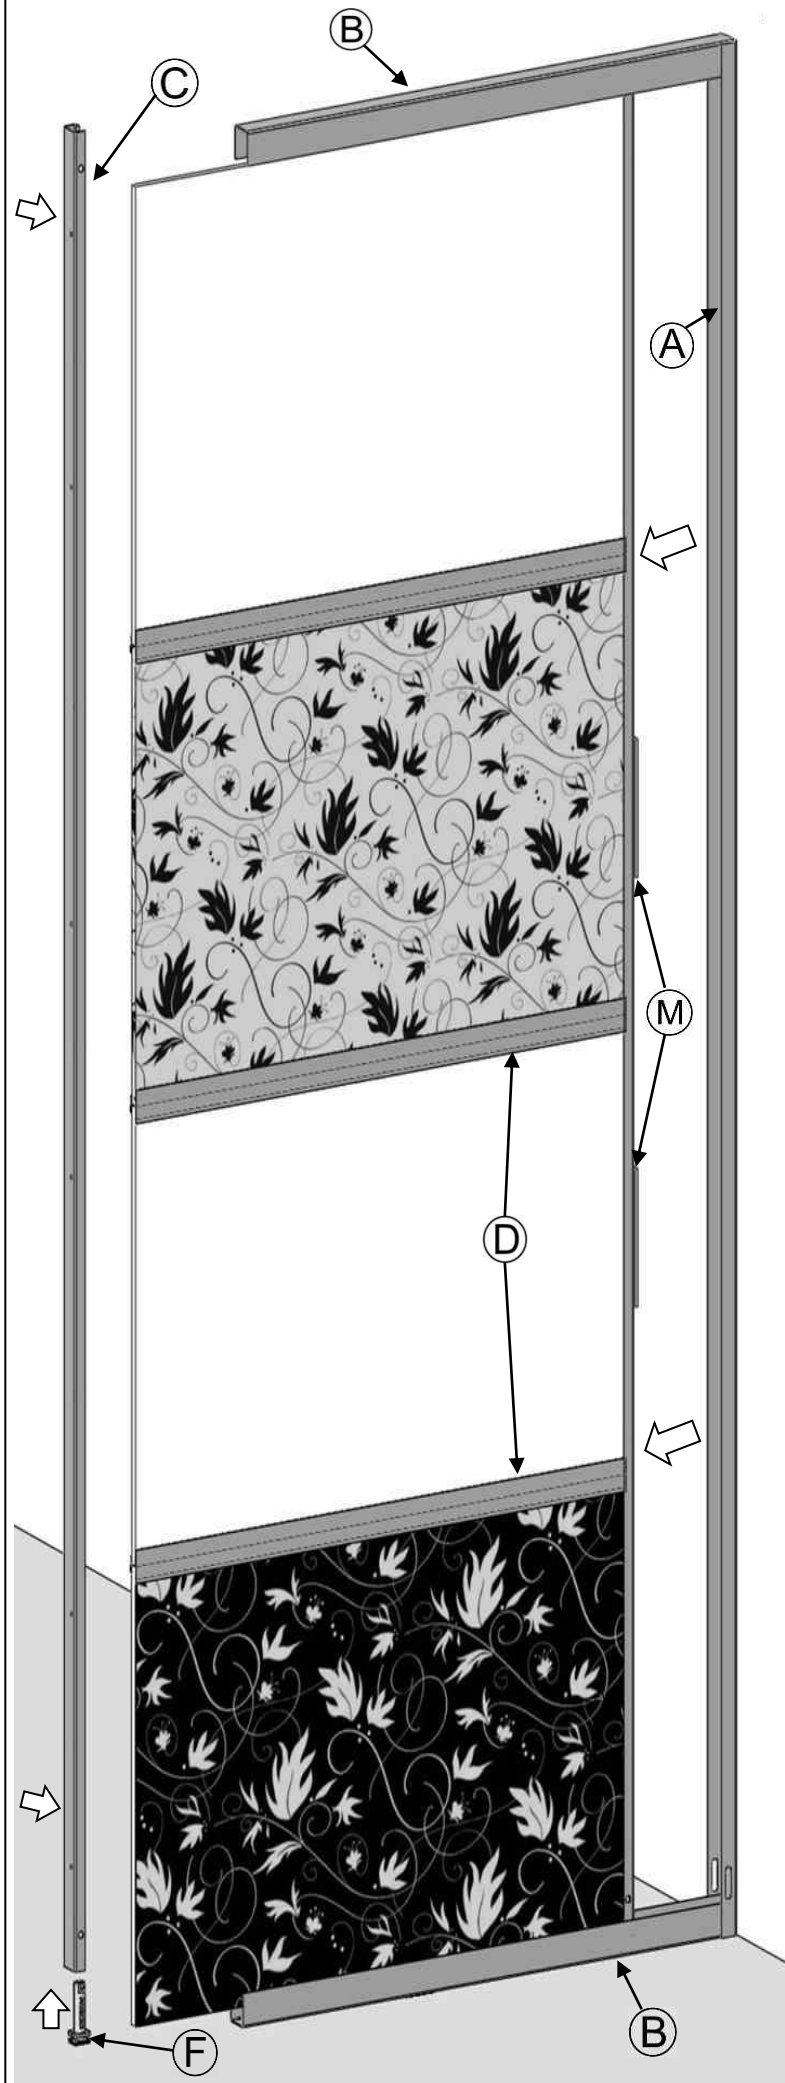


Etape 16 : Vissez sans forcer les vis "H" restantes. Dévissez légèrement le premier vérin et glissez l'ensemble des panneaux au fond du profil "A".

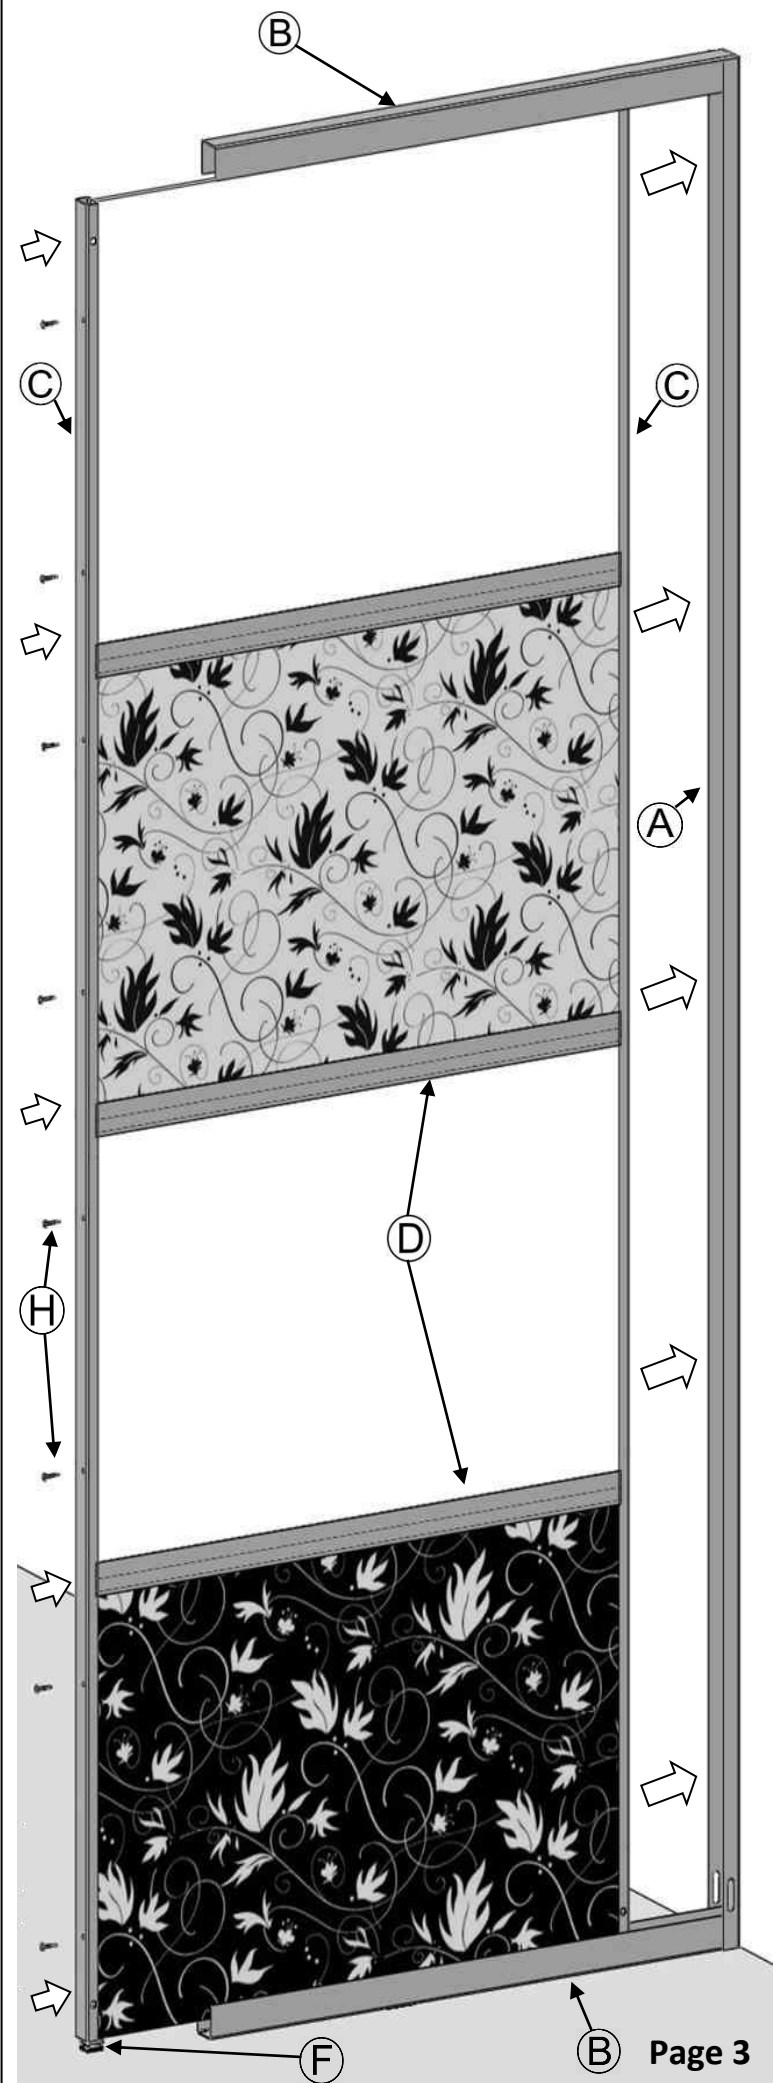


Etape 17 : A l'aide de la clé de serrage "N" vissez les vis de réglages des deux vérins compensateur "F" pour maintenir la cloison puis positionnez le second profil "A" sur le profil "C" :

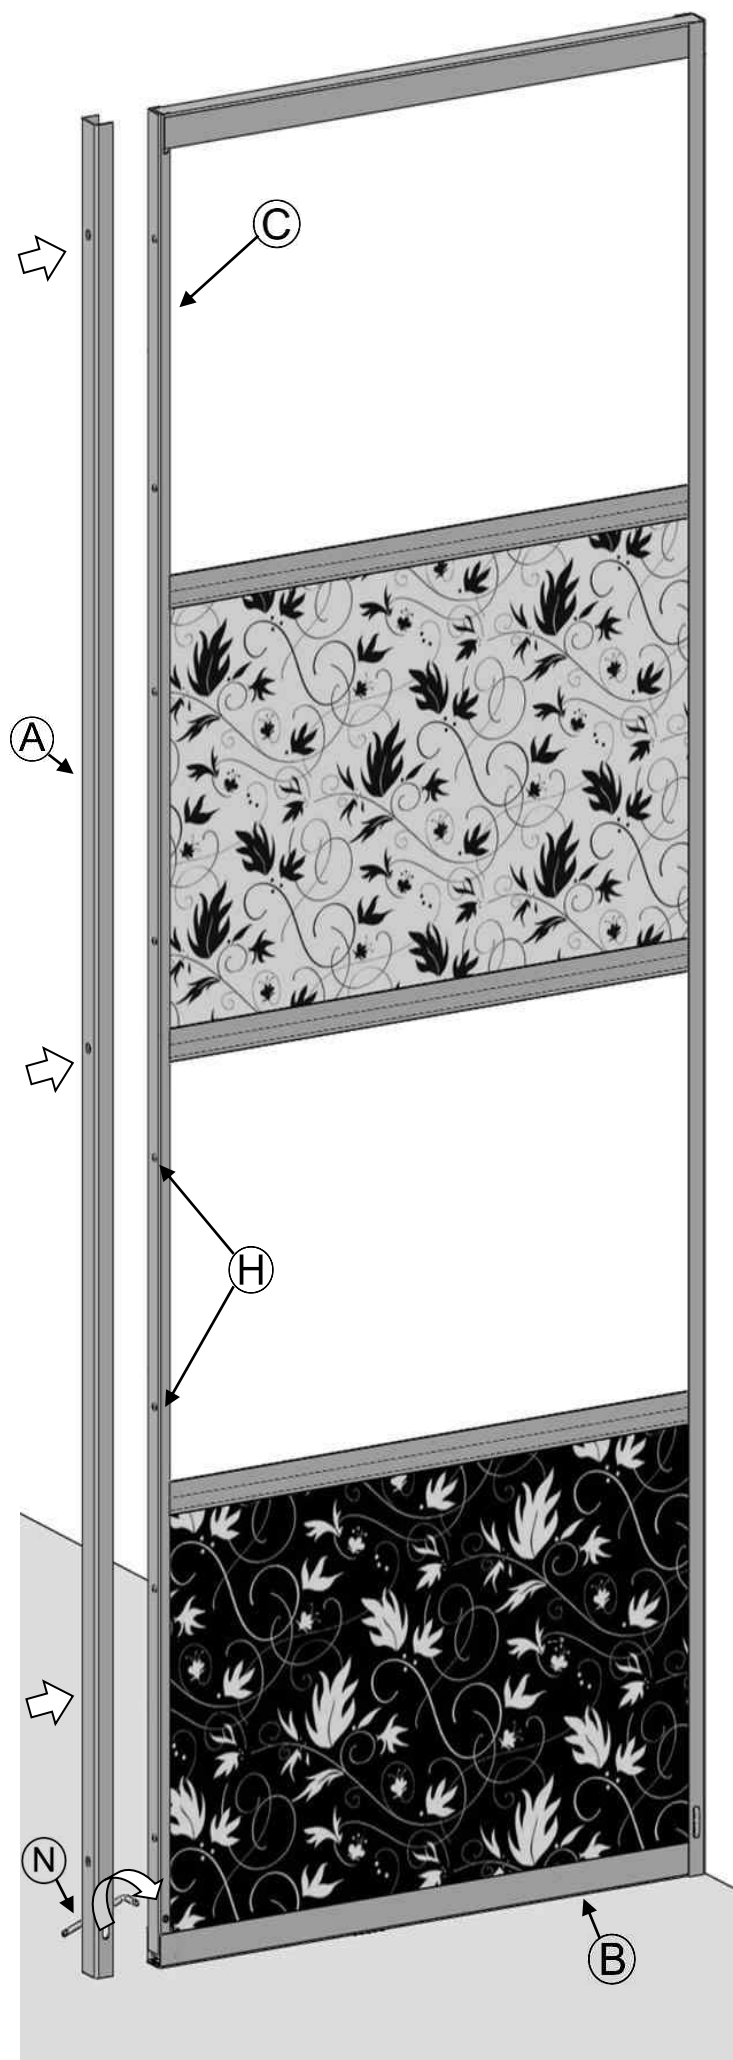


Etape 18 : Au travers du profil "A", percez le profil "C" avec un foret $\varnothing 4.5$ mini à $\varnothing 5$ mm maxi. Positionnez ensuite le rivet queue de sapin "J" dans le perçage pour maintenir le profil "A". Répétez l'opération pour les autres perçages restants.

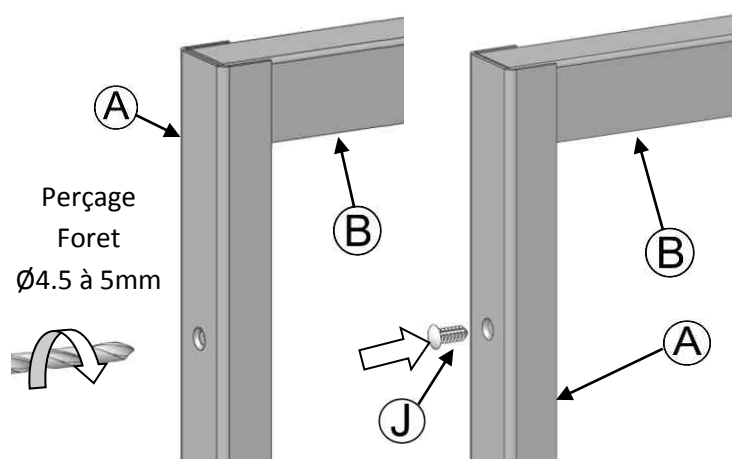

Etape 19 : En bas à l'arrière de la cloison, positionnez une rehausse "K" entre le panneau décoratif et l'intérieur du profil "A". Collez le profil "E" sur le profil "B". Répétez l'opération en haut de la cloison.
Remarque : avant cette étape, vous avez toujours accès aux trous de perçage si vous souhaitez fixer votre cloison au sol ou au plafond.

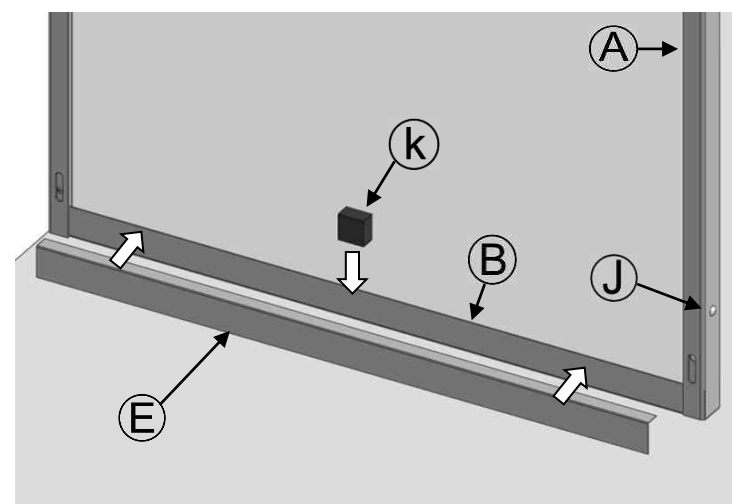

Etape 20 : Collez les caches-trous de réglages "I"

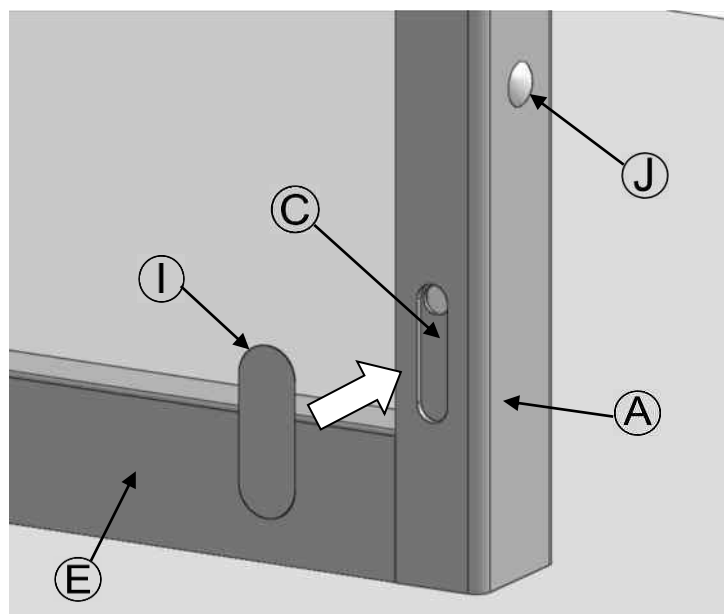

CONDITIONS DE GARANTIES

Conditions d'utilisation :

- Conditions d'utilisation normale du produit :
 - usage conforme à la destination du produit ;
 - les découpes doivent être réalisées conformément aux recommandations indiquées sur la notice de pose ci-dessous : usage d'une scie avec lame fine, usage de serre-joint pour calage, protection de la face prélaquée.
 - Suivi des préconisations « Nettoyage et entretien » ci-dessous.
- Conditions d'utilisation anormale du produit :
 - choc, casse, fausse manœuvre ;
 - entretien insuffisant ou non conforme aux préconisations ci-dessous « Nettoyage et entretien » ;
 - utilisation de produits de nettoyage inadaptés (produits corrosifs, produits abrasifs ...) ;
 - endommagement par des corps étrangers (sable, limaille, etc...), rayures ;
 - exposition à proximité d'une source de chaleur (radiateur, ...) ;
 - exposition à l'eau ;
 - utilisation en extérieur.

Garantie commerciale :

- Contenu et étendue de la garantie commerciale :
 - La garantie couvre le défaut de conformité du bien par rapport aux qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre d'un bien semblable, dans le cadre d'un usage du bien selon des conditions normales
 - A ce titre, la garantie commerciale ouvre uniquement droit, pour le consommateur, à la réparation du produit ou au remplacement du produit, le vendeur restant libre de choisir entre ces deux options.
 - En toutes hypothèses, la garantie commerciale n'offre aucun droit concernant :
 - . Les éventuels coûts liés à la dépose et à la repose du produit ;
 - . Les frais de déplacement ;
 - . L'indemnisation ou la réparation d'éventuels dommages directs et indirects ; et
 - . Des circonstances non visées expressément dans les présentes conditions de garantie commerciale.
- Éléments nécessaires à la mise en œuvre de la garantie commerciale :
 - le produit doit avoir été installé conformément aux règles de l'art, et n'avoir fait l'objet d'aucune utilisation anormale par référence aux usages généraux ET aux conditions d'utilisation communiquées ;
 - le produit doit être rapporté au point de vente dans lequel il a été acheté ;
 - la garantie ne s'applique que sur présentation de la preuve d'achat du produit (ticket de caisse ou facture).
- Durée de la garantie commerciale :
 - la durée de la garantie commerciale est de 5 ans à compter de la date d'achat du produit (date mentionnée sur la preuve d'achat)
 - toute période d'immobilisation du produit d'au moins sept jours pour une remise en état couverte par la garantie commerciale s'ajoute à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du produit, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
- Nom et adresse du garant :

LEROY MERLIN France
Rue Chanzy
59712 LILLE cedex 9

Garanties légales :

Indépendamment de la garantie commerciale ci-dessus évoquée, le produit est aussi garanti contre les défauts de conformité du bien au contrat et les vices rédhibitoires dans les conditions prévues au Code de la consommation et au Code civil.

Plus précisément,

- Article L. 211-4 du Code de la consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
- Article L. 211-5 du Code de la consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

 - 1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage
 - 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
- Article L. 211-12 du Code de la consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
- Article 1641 du Code civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
- Article 1648 alinéa 1 du Code civil :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

Recommandations de nettoyage :

Chiffon doux non abrasif + Produit pour vitres sans alcool
Appliquer une pression légère au nettoyage