


Profil clipsable 100x50mm



Caractéristiques Techniques	
Section (mm)	100x50
Poids (g/mL)	1800



Matériau :
Aluminium 6060T6 Extrudé.

Finitions :
Plaxage type Bois, laquage,
Anodisation.

Composition de l'ensemble :


- A : Profil support 40x40mm à fixer.
- B : Profil capot 100x50mm à clipper.
- C : Embouts de fermeture à visser (Optionnel).

Vue en coupe de l'ensemble installé :

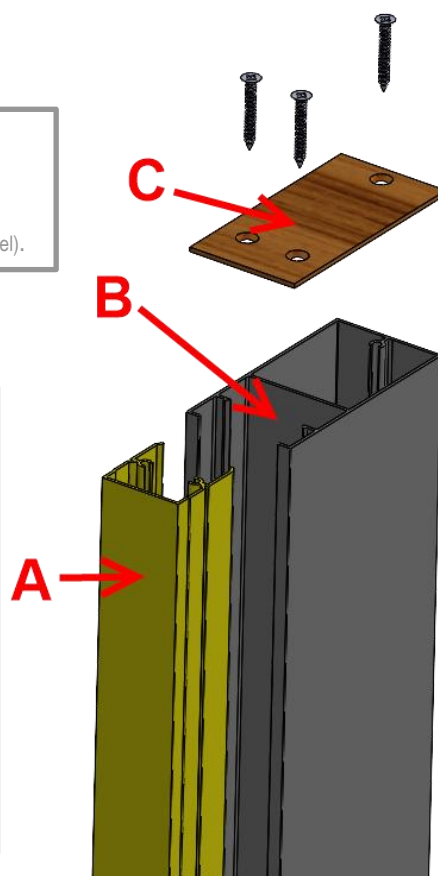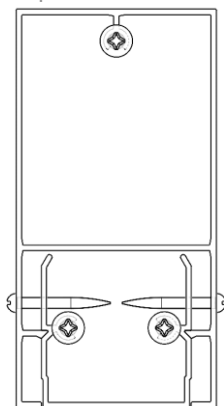


Montage :

- Fixer le profil support (A) sur la façade (Visserie non fournie).
- Clipper le profil capot (B) sur le profil support (A).
- Positionner les embouts de fermeture (C) puis les visser (Vis laquées fournies).
- Les profils sont à percer et verrouiller.
- L'assemblage est à la charge du client.

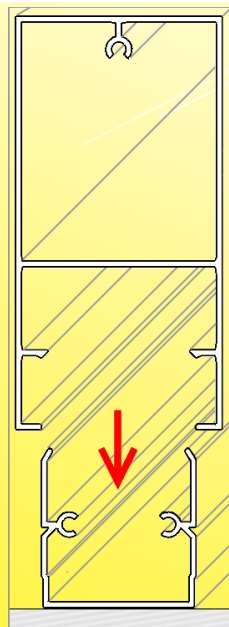

⚠ Note :
Prévoir un perçage Ø9mm
pour une vis de 5.5mm pour la
dilatation de l'ensemble.
(Prévoir rondelle).

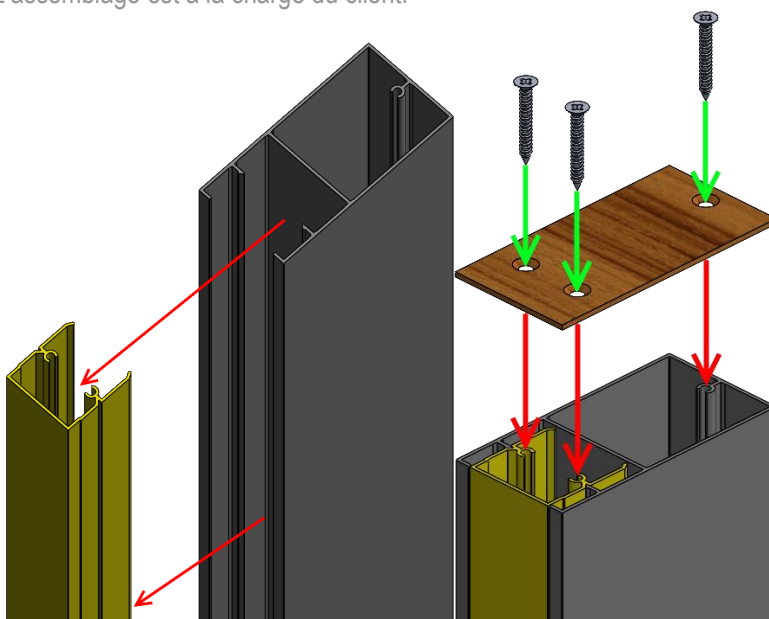

Images Non contractuelles