


Profil clipsable 40x40mm



Caractéristiques Techniques	
Section (mm)	40X40
Poids (g/mL)	922




Matériau :
Aluminium 6060T6 Extrudé.

Finitions :
Plaxage, laquage,
Anodisation.

Composition de l'ensemble :

- A : Profil support 40X40mm à fixer.
- B : Profil capot 40X40mm à clipper.
- C : Embouts de fermeture à visser (Optionnel).


Vue en coupe de l'ensemble installé :

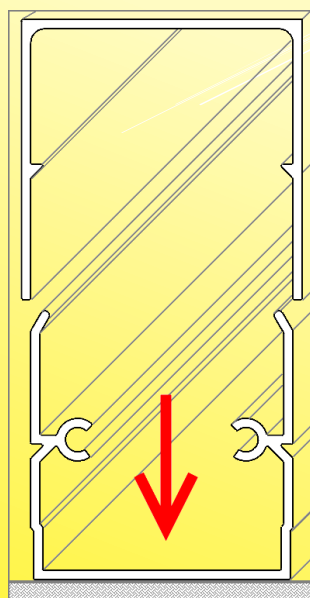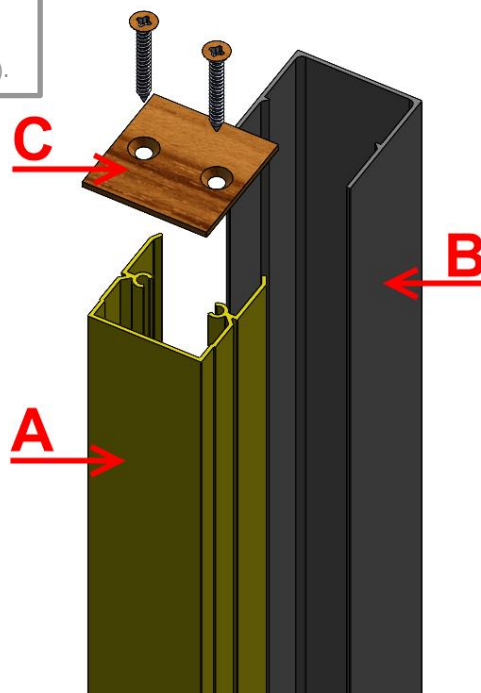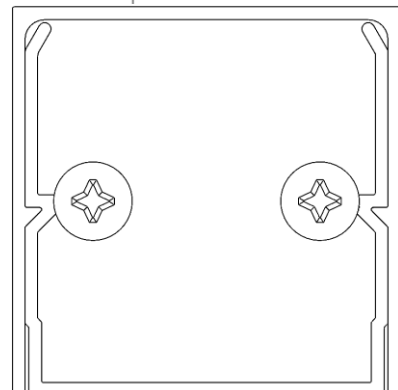

⚠ Note :
Prévoir un perçage Ø9mm
pour une vis de 5.5mm pour la
dilatation de l'ensemble.
(Prévoir rondelle).

Montage :

- Fixer le profil support (A) sur la façade (Visserie non fournie).
- Ajuster puis Clipper le profil capot (B) sur le profil support (A).
- Positionner les embouts de fermeture (C) puis les visser (Vis laquées fournies).
- Les profils sont à percer et verrouiller.
- L'assemblage est à la charge du client.

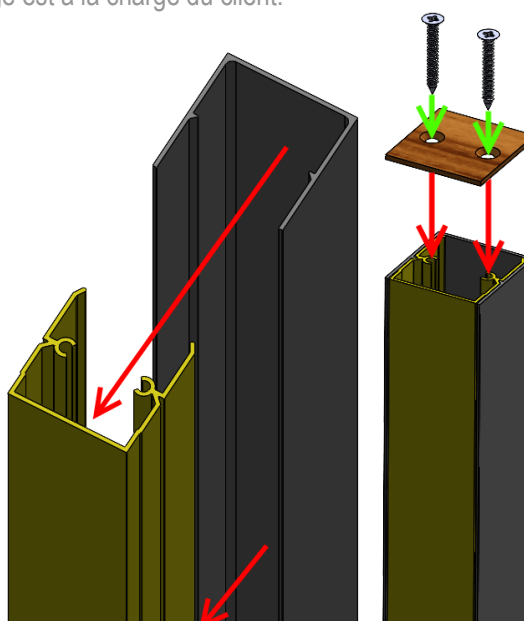

Images Non contractuelles